



jaga


Eyecatchers

ACCOLADE SANI € 2017.PL



**ŁAGODNE CIEPŁO
W DYSTYNGOWANEJ FORMIE!**
Organiczny delikatny design w subtelnej
prostocie lekko wygiętych rurek.

WYMIARY (w cm)

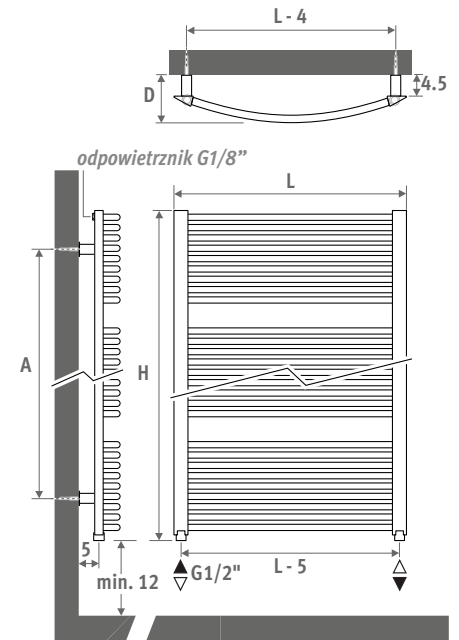

L	D	H	A
050	10.3	089	67.0
065	10.6	122	101.1
080	10.7	153	131.5
095	11.0	181	137.0
		215	137.0

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie dolne odwracalne 18/81
- zawiesia do grzejnika
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2"

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Kod:


1° cyfra = zasilanie

2° cyfra = powrót

Standardowe podłączenia:

Kod 18, odwracalny 18 lub

81



Inne podłączenia (bez dopłaty)

- podłączenie górne:
grzejnik Accolade jest symetryczny i może by montowany w pozycji odwróconej. Rurka dyfuzyjna powinna być zamontowana na powrocie. Dostarczane bez dopłaty przy zamówieniu z kodem 45 lub 54 zamiast 18. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.
- podłączenie jednopunktowe: patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" - set 81 lub 82.
- możliwość zastosowania grzałki elektrycznej

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany Jaga Danfoss podwójny kątowy

Głowica termostaticzna i złączka w komplecie.




set 88	Od ściany	€
	CODE.DHR.CD.1...	165,60

uzupełnij kodem złącz

- Rurka metalowa 15/1 **115**
- Rurka metalowa 16/1 **116**
- Rurka metalowa 18/1 **118**
- Rurka RPE/ALU 16/2 **316**
- Rurka RPE/ALU 18/2 **318**

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

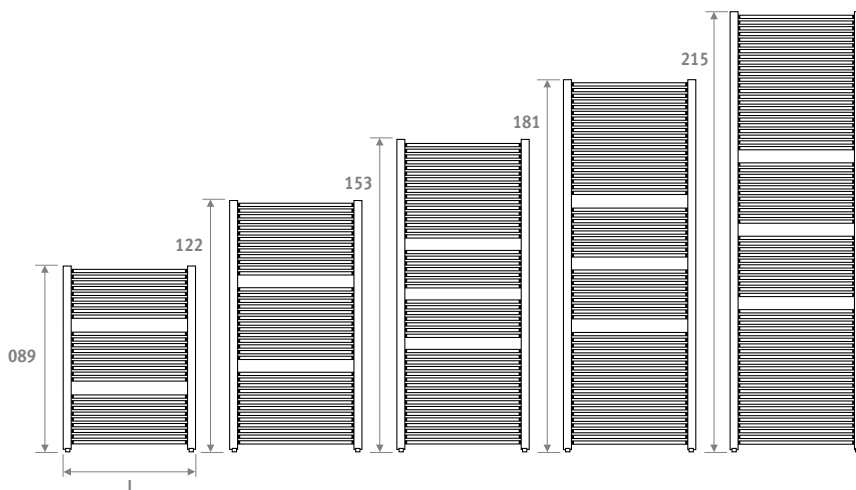

Dostępny również bez odstępów na ręczniki.

ACCOLADE SANI

kod wys. dł. kolor podł.
ACSW . 089 050 . XXX /18
uzupełnij kodem koloru —┘

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 089				
050	502	260	546,30	655,50
065	629	325	642,90	771,40
080	756	391	670,60	804,80
095	883	457	707,40	848,80
L H 122				
050	688	355	695,00	834,00
065	882	457	740,60	888,60
080	1075	559	787,10	944,50
095	1269	661	833,00	999,50
L H 153				
050	827	425	778,80	934,60
065	1065	552	829,70	995,70
080	1303	680	881,90	1058,30
095	1542	808	932,80	1119,40
L H 181				
050	982	503	856,10	1027,30
065	1263	656	915,10	1098,10
080	1545	809	979,90	1175,90
095	1826	962	1045,10	1254,10
L H 215				
050	1171	598	992,90	1191,40
065	1494	777	1080,70	1296,80
080	1818	957	1167,80	1401,30
095	2141	1136	1255,10	1506,10

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl