



**jaga**



*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O

**MINI STOJĄCY DBE € 2017.PL**



TOP  
PERFORMERS

# MINI STOJĄCY DBE

Mocny jak Herkules

- Idealny do pomieszczeń z dużymi przeszkleniami oraz przy niskich ściankach.
- Zamontowany przy szybie nie wywołuje strat energii.
- Stabilna, jednoczęściowa obudowa.
- Technologia Low-H<sub>2</sub>O, z dobrze przewodzącym i ultraszybkim wymiennikiem, gwarantuje niskie zużycie energii i maksymalną emisję ciepła.
- Wymiennik Twin dla lepszej kompensacji strumienia zimnego powietrza, opadającego przy oszklonych fasadach.
- **System DBE** do bardzo niskich temperatur wody – od 28 °C.
- Zintegrowane zawory i ukryte podłączenia.
- Bezpieczna temperatura powierzchni.
- **30 lat gwarancji** na wymiennik ciepła.






MINI STOJĄCY DBE





# MINI STOJĄCY DBE

WYMIARY (w cm)

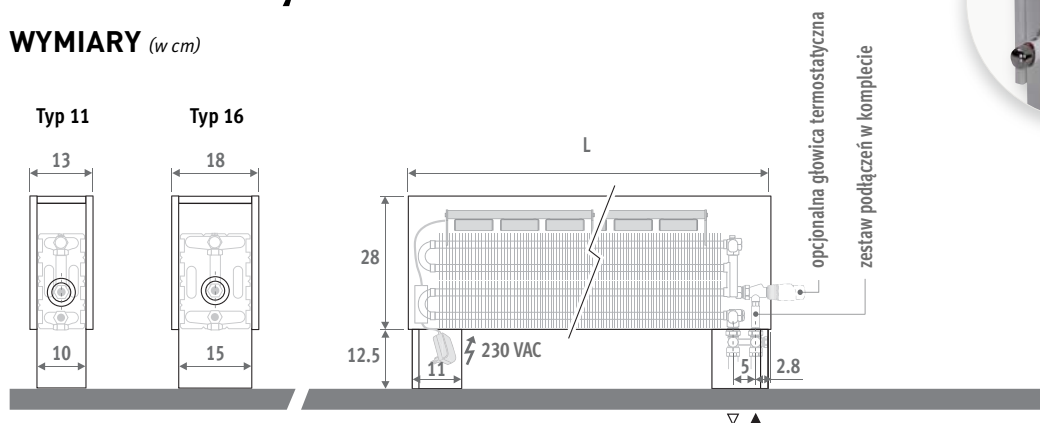

## KOD ZAMÓWIENIA

kod	wys.	dł.	typ	kolor
<b>MINF. 028 081 11. XXX/DS/DBE/...</b>				
uzupełnij kolorem obudowy			uzupełnij kodem złącz	
Rurka metalowa 14/1	114			
Rurka metalowa 15/1	115			
Rurka metalowa 16/1	116			
Rurka RPE/ALU 16/2	316			
(inne złącza: patrz "Zestawy podłączeń i zawory")				

## DOSTAWA STANDARDOWA

Łatwy w instalacji wstępnie zmontowany grzejnik.

Standardowa dostawa:

- zmontowany grzejnik ze zintegrowanymi nóżkami i jednoczęściową obudową, zawierający nóżki z osłonami na rurki, zestaw DBE, panel sterujący oraz zasilacz 12 VDC
- zdejmowana kratka
- zawór termostatyczny Jaga, łącznik przedłużający i złącza
- podłączenia 1/2" w nóżce, lewej lub prawej
- odpowietrznik 1/8"
- kołnierzyk od strony podłączenia.

Zestaw podłączeń w komplecie z grzejnikiem

## KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura powłoki
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny

Inne kolory znajdziesz w tabeli kolorów.

## CENY I WYDAJNOŚCI

MINF.028 LLL TT.XXX/DS/DBE/...

L	Typ	STANDBY*		COMFORT			€	
		W 75/65	W 55/45	W 75/65	W 55/45	W 35/30	kolor st.	inne
081	11	871	417	1171	703	293	670,30	809,30
	16	1146	549	1626	976	407	749,50	895,40
101	11	1089	522	1689	1013	422	780,50	922,40
	16	1433	686	2393	1436	598	889,80	1040,80
121	11	1307	626	1907	1144	477	821,50	970,80
	16	1720	824	2680	1608	670	944,40	1103,50
141	11	1525	730	2425	1455	606	937,20	1095,70
	16	2006	961	3446	2068	862	1082,90	1251,50
181	11	1960	939	3160	1896	790	1173,70	1374,10
	16	2579	1235	4499	2699	1125	1367,70	1578,90
241	11	2614	1252	4414	2648	1104	1545,20	1799,80
	16	3439	1647	6319	3791	1580	1859,90	2127,00

\* Stand-by to tryb statyczny grzejnika, gdy nie pracują wentylatory. Przejście ze Stand-by do trybu Comfort następuje automatycznie w zależności od zapotrzebowania ciepła.  
Wydajności w trybie Boost: [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)

Wydajności zgodne z EN442 przy temperaturze pomieszczenia 20°C

## OPCJE

### Główce termostatyczne



KOD	KOLOR		€
5090.1111	chrom	DC	44,80
5090.1110	chrom/biały	DW	34,20
5090.1125	biały	JW	24,80
5090.1126	czarny	JB	28,20
5090.1119	srebrny	JC	34,20



Jaga Polska Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82  
Fax: +48 22 350 66 78  
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.  
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.  
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.  
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)