



**jaga**



*Eyecatchers*

**IGUANA ARCO & VISIO € 2017.D@**



*Eyecatchers*  
\* From design to art \*

## IGUANA ARCO & VISIO

Dziecięcy rysunek  
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki. W grzejnikach Arco i Visio, smukłe trójkątne profile tworzą delikatne wygięcie, nadaje Iguanie nowy kształt. Funkcjonalność Iguany Visio została rozszerzona przez dodanie lustra, dzięki czemu grzejnik jest idealnym rozwiązaniem do korytarzy, łazienek i sypialni. Oba modele dostępne są również w wersji "Plus", przeznaczonej do niskich temperatur zasilania.



Top 10  
Design  
Award  
Winner  
2000

ISM 1999  
DESIGN PLUS  
Small History Time

IGUANA VISIO aluminium 006






# IGUANA ARCO & VISIO

# IGUANA ARCO

WYMIARY (w cm)

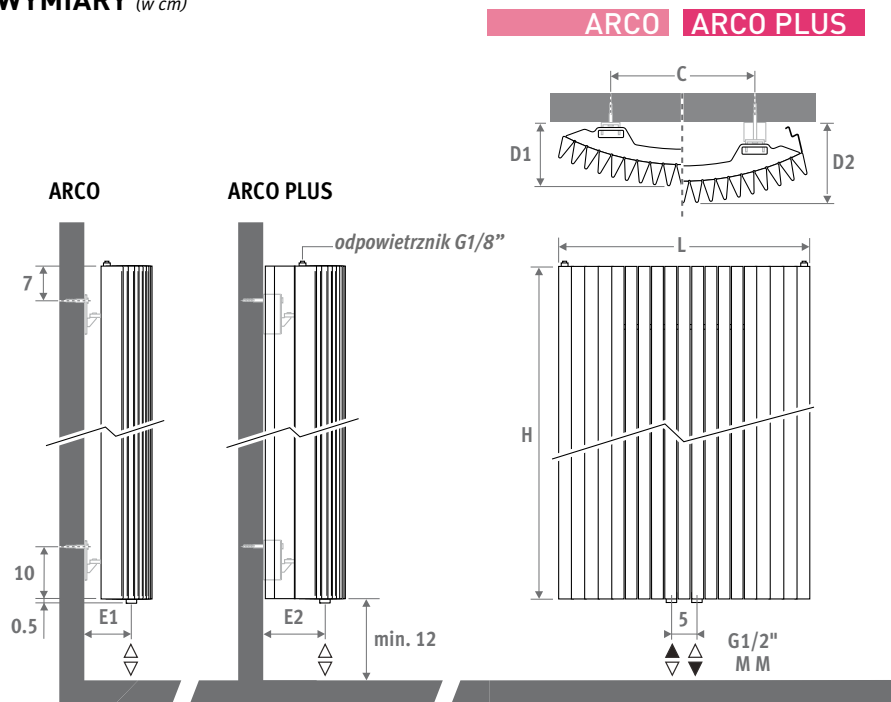

## ARCO ARCO PLUS

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

## DOSTAWA STANDARDOWA

- połączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

## KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.


Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
  - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.

## PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1<sup>o</sup> cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

## ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

### Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set	OPIS	€
48	<b>SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA</b>	€
	CODE.PW3.PS.1...	215,80
41	<b>CHROM</b>	€
	CODE.PW3.DW.1...	147,90
	CODE.PW3.DC.1...	158,70

uzupełnij kodem złącz


Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

### Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

## OPCJE

### Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD	L	L grzejnika	€
<b>Reling</b>			
9087.023550	55	41-51	202,30
9087.023656	66	62-73-83	202,30
<b>Reling z haczykami</b>			
9087.024550	55	41-51	233,10
9087.024656	66	62-73-83	233,10



OPCJA Reling z haczykami

## IGUANA ARCO



### ARCO

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
<b>ARCW . 180 029 . XXX /MM</b>				
uzupełnij kodem koloru _____				

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 180</b>				
029	791	397	471,50	565,70
041	1079	542	615,10	738,20
051	1366	686	760,00	912,00
062	1654	831	904,30	1085,10
073	1941	975	1048,00	1257,60
083	2229	1120	1191,60	1430,10

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 192</b>				
029	813	409	489,10	586,80
041	1109	558	639,80	767,80
051	1404	707	789,20	947,10
062	1700	856	939,80	1127,70
073	1995	1004	1090,50	1308,50
083	2291	1153	1240,90	1489,00

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 200</b>				
029	826	416	500,20	600,20
041	1127	568	655,40	786,60
051	1427	719	809,80	971,80
062	1727	871	963,70	1156,40
073	2028	1022	1118,30	1342,00
083	2328	1174	1273,40	1528,10

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 220</b>				
029	858	434	528,90	634,60
041	1170	592	693,90	832,80
051	1482	750	859,20	1031,10
062	1794	908	1025,10	1230,20
073	2106	1065	1189,80	1427,60
083	2418	1223	1354,70	1625,70

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 240</b>				
029	886	450	557,70	669,30
041	1208	613	733,70	880,40
051	1530	776	909,10	1091,00
062	1852	940	1084,50	1301,40
073	2174	1103	1260,50	1512,60
083	2496	1267	1435,90	1723,10

### ARCO PLUS

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
<b>ARPW . 180 029 . XXX /MM</b>				
uzupełnij kodem koloru _____				

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 180</b>				
029	999	496	612,80	735,40
041	1362	676	799,60	959,40
051	1725	856	988,10	1185,70
062	2088	1036	1175,50	1410,60
073	2452	1217	1362,30	1634,60
083	2815	1397	1549,20	1858,90



	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 192</b>				
029	1046	521	635,90	763,10
041	1427	710	831,70	998,10
051	1807	899	1025,90	1231,00
062	2187	1088	1221,80	1466,10
073	2568	1278	1417,60	1701,20
083	2948	1467	1613,10	1935,70

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 200</b>				
029	1076	537	650,30	780,40
041	1467	732	852,00	1022,50
051	1858	927	1052,70	1263,40
062	2249	1122	1252,80	1503,40
073	2641	1317	1453,70	1744,50
083	3032	1512	1655,40	1986,50

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 220</b>				
029	1146	574	687,60	825,10
041	1563	783	902,10	1082,40
051	1980	992	1116,90	1340,20
062	2397	1201	1332,60	1599,00
073	2813	1409	1546,40	1855,80
083	3230	1618	1761,20	2113,30


	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 240</b>				
029	1210	609	724,90	869,90
041	1650	830	953,90	1144,60
051	2090	1052	1181,80	1418,10
062	2530	1273	1409,80	1691,90
073	2970	1495	1638,60	1966,40
083	3410	1716	1866,70	2240,00

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

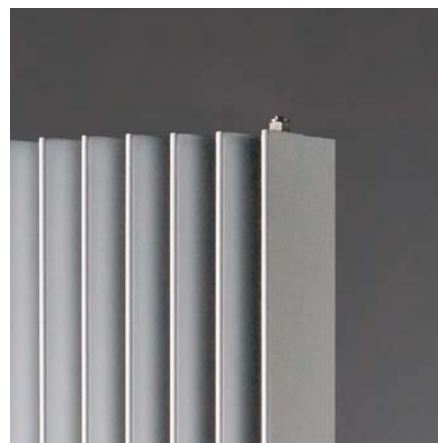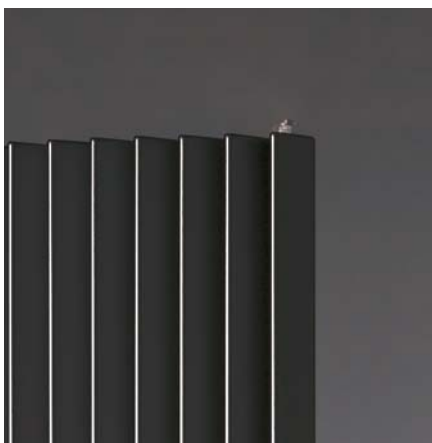

# IGUANA VISIO

WYMIARY (w cm)

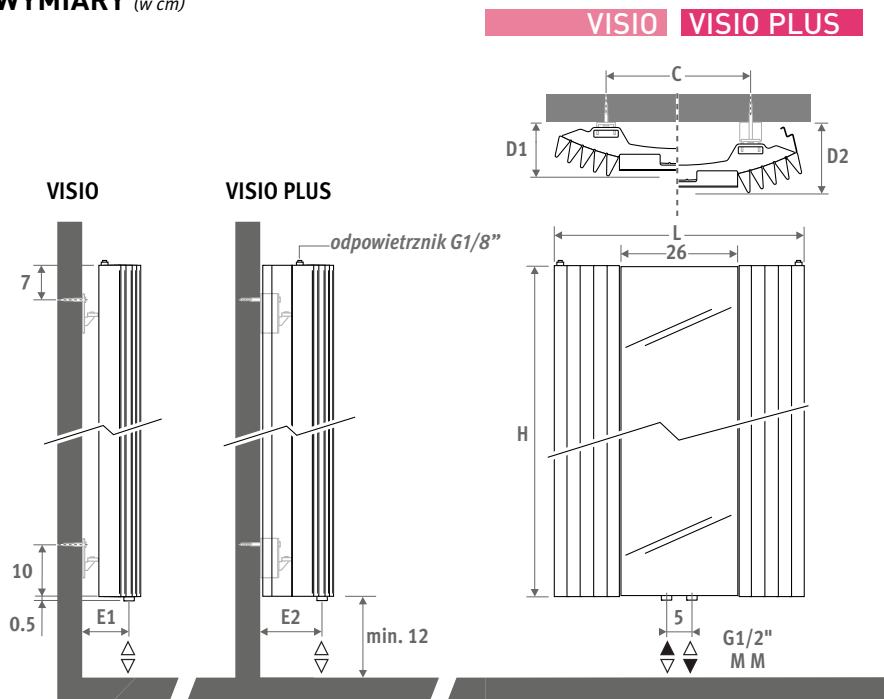

VISIO VISIO PLUS

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.5	11.5
62.5	40	11.0	16.0	6.0	11.0
73.3	50	12.5	17.5	7.5	12.5

## DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

## KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.


Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
  - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.

## PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1<sup>o</sup> cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

## ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

### Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 48	<b>SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA</b>	€
	CODE.PW3.PS.1...	215,80
set 41	<b>CHROM</b>	€
	CODE.PW3.DW.1...	147,90
	CODE.PW3.DC.1...	158,70

uzupełnij kodem złącz


Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

### Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

## OPCJE

### Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD	L	L grzejnika	€
<b>Reling</b>			
9087.023550	55	51	202,30
9087.023656	66	62-73	202,30
<b>Reling z haczykami</b>			
9087.024550	55	51	233,10
9087.024656	66	62-73	233,10



OPCJA Reling z haczykami

## VISIO

<i>kod</i>	<i>wys.</i>	<i>dl.</i>	<i>kolor</i>	<i>podł.</i>
<b>VISW . 180</b>	<b>051 .</b>	<b>XXX</b>	<b>/MM</b>	
<i>uzupełnij kodem koloru</i> <input type="text"/>				

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 180</b>				
<b>051</b>	719	361	<b>652,40</b>	<b>782,80</b>
<b>062</b>	1007	506	<b>778,80</b>	<b>934,60</b>
<b>073</b>	1294	650	<b>893,70</b>	<b>1072,40</b>
<b>L H 200</b>				
<b>051</b>	751	379	<b>692,20</b>	<b>830,70</b>
<b>062</b>	1051	530	<b>828,60</b>	<b>994,20</b>
<b>073</b>	1352	682	<b>952,40</b>	<b>1142,80</b>
<b>L H 220</b>				
<b>051</b>	780	395	<b>732,30</b>	<b>878,70</b>
<b>062</b>	1092	552	<b>878,10</b>	<b>1053,80</b>
<b>073</b>	1404	710	<b>1010,80</b>	<b>1213,10</b>



## IGUANA VISIO

### VISIO PLUS

<i>kod</i>	<i>wys.</i>	<i>dl.</i>	<i>kolor</i>	<i>podł.</i>
<b>VIPW . 180</b>	<b>051 .</b>	<b>XXX</b>	<b>/MM</b>	
<i>uzupełnij kodem koloru</i> <input type="text"/>				

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 180</b>				
<b>051</b>	908	451	<b>848,10</b>	<b>1017,70</b>
<b>062</b>	1271	631	<b>1012,40</b>	<b>1215,00</b>
<b>073</b>	1634	811	<b>1161,80</b>	<b>1394,20</b>
<b>L H 200</b>				
<b>051</b>	978	488	<b>899,90</b>	<b>1079,80</b>
<b>062</b>	1369	683	<b>1076,90</b>	<b>1292,30</b>
<b>073</b>	1760	878	<b>1238,20</b>	<b>1485,80</b>
<b>L H 220</b>				
<b>051</b>	1042	522	<b>952,00</b>	<b>1142,40</b>
<b>062</b>	1459	731	<b>1141,60</b>	<b>1369,80</b>
<b>073</b>	1876	940	<b>1314,10</b>	<b>1576,90</b>



Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

Jaga Polska Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82  
Fax: +48 22 350 66 78  
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.  
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.  
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.  
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)